


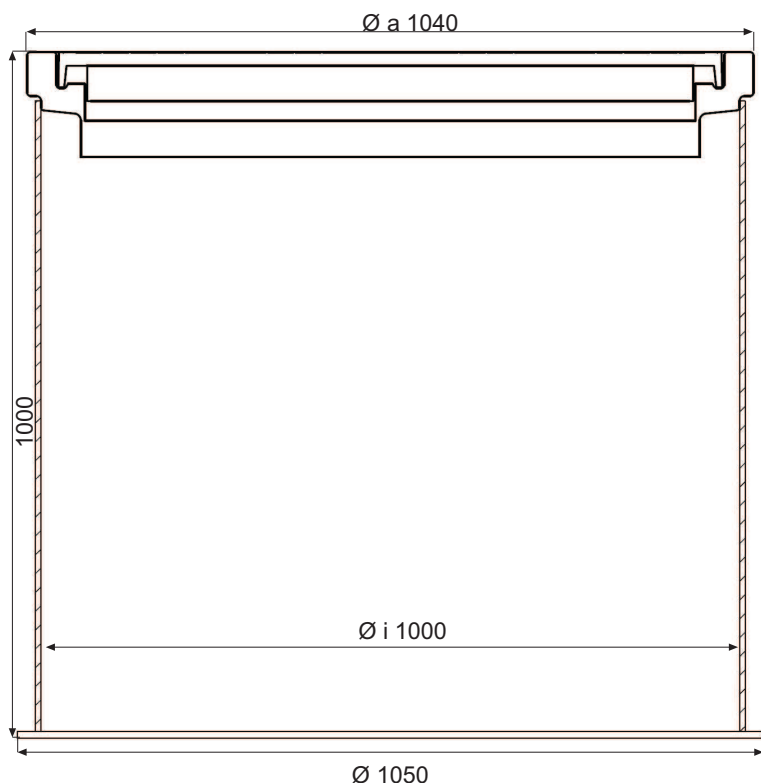

Zylindrischer Kunststoffschaft mit Boden, für den Erdbau.

Gesamthöhe 1000 mm

Bestehend aus:

Zylinder mit Boden



Zylinder: Ø i 1000 mm
Boden: Ø 1050 mm
Material: Polyethylen
Materialstärke: 10 mm

Variante mit STABIFLEX Schachtaufsatz 950-PO-200-NE

STABIFLEX Schachtabdeckung 950-PO-200



Außenmaß: 950 mm
Ausführung: Begehr bis max. 200 kg
Gewicht: Ca. 15,5 kg
Material: Polyolefin-Kunststoffe
Farbe: Grau
Beschreibung: Rutschhemmende Oberfläche, MPA+TÜV tested: ISO 15398 / DIN 1989 Kindersicher durch 2-fach Verschraubung (M8)

Schachtabdeckungen:



max. 200 kg

Rahmen:



STABIFLEX Rahmen 1040-NE

Material: Polyethylen
Außenmaß: 1040 mm
Ausführung: Mit Wasserlöchern
Mit Schacht verweißt

Variante mit STABIFLEX Schachtaufsatz 950-PO-200-NE-TWD-VA

STABIFLEX Schachtabdeckung 950-PO-200-TWD-VA


Außenmaß: 950 mm
Ausführung: Begehr bis max. 200 kg
Gewicht: Ca. 15,5 kg
Material: Polyolefin-Kunststoffe
Farbe: Grau
Beschreibung: Rutschhemmende Oberfläche, MPA+TÜV tested: ISO 15398 / DIN 1989 Kindersicher und tagwasserdicht durch 6-fach Verschraubung (M8)

STABIFLEX Rahmen 1040-NE-TWD-VA

Material: Polyethylen
Außenmaß: 1040 mm
Ausführung: Mit Wasserlöchern
Mit Schacht verweißt


Ausführung:

Standard



2-fach verschraubt

Tagwasserdicht



4-fach verschraubt

Dichtung

A n d e r e G r ö ß e n a u f A n f r a g e



Vertrieb / Verwaltung
Speyerer Straße 18
DE-75031 Eppingen

Tel.: +49 7262-610 975
Fax: +49 7262-610 976

email: vertrieb@reha-gmbh.de
Internet: www.reha-gmbh.de