


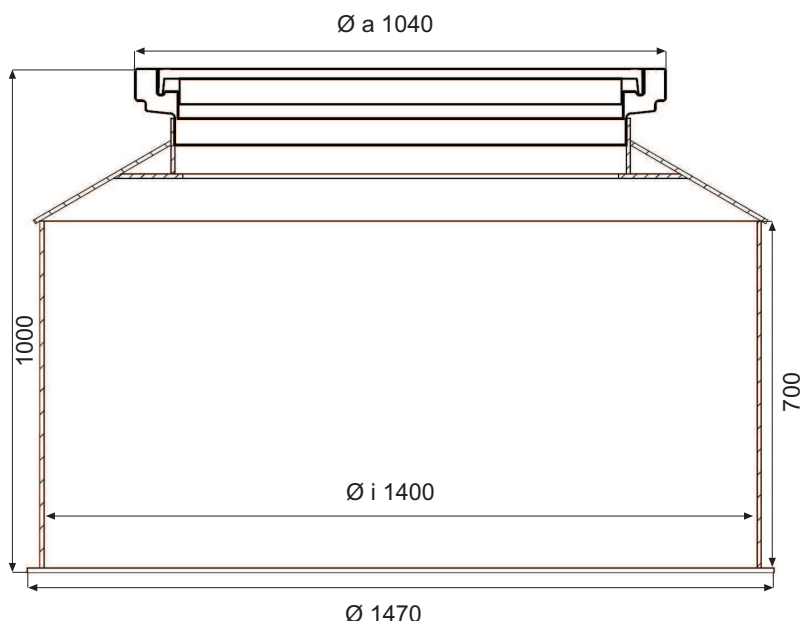

Zylindrischer Kunststoffschaft mit Boden, für den Erdeinbau.

Gesamthöhe 1000 mm

Bestehend aus:

Zylinder mit Boden

Zylinder: Ø i 1400 mm; H 700 mm
 Boden: Ø 1470 mm
 Material: Polyethylen
 Materialstärke: 10 mm

Variante mit STABIFLEX Schachtaufsatz 950-PO-200-NE

STABIFLEX Schachtabdeckung 950-PO-200

Außenmaß: 950 mm
 Ausführung: Begehr bis max. 200 kg
 Gewicht: Ca. 15,5 kg
 Material: Polyolefin-Kunststoffe
 Farbe: Grau
 Beschreibung: Rutschhemmende Oberfläche, MPA+TÜV tested: ISO 15398 / DIN 1989, Kindersicher durch 2-fach Verschraubung (M8)

STABIFLEX Rahmen 1040-NE

Material: Polyethylen
 Außenmaß: 1040 mm
 Ausführung: Mit Wasserlöchern
 Mit Schacht verweißt

Variante mit STABIFLEX Schachtaufsatz 950-PO-200-NE-TWD-VA


STABIFLEX Schachtabdeckung 950-PO-200-TWD-VA

Außenmaß: 950 mm
 Ausführung: Begehr bis max. 200 kg
 Gewicht: Ca. 15,5 kg
 Material: Polyolefin-Kunststoffe
 Farbe: Grau
 Beschreibung: Rutschhemmende Oberfläche, MPA+TÜV tested: ISO 15398 / DIN 1989, Kindersicher und tagwasserdicht durch 6-fach Verschraubung (M8)


STABIFLEX Rahmen 1040-NE-TWD-VA

Material: Polyethylen
 Außenmaß: 1040 mm
 Ausführung: Mit Wasserlöchern
 Mit Schacht verweißt

Schachtabdeckungen:

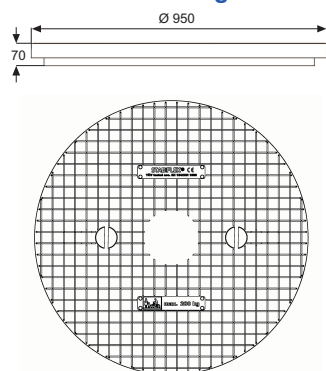


Rahmen:

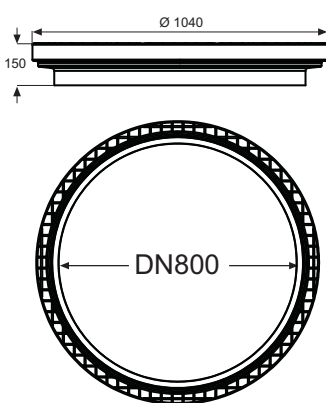


Ausführung:

Standard



Tagwasserdicht



A n d e r e G r ö ß e n a u f A n f r a g e



Vertrieb / Verwaltung
 Speyerer Straße 18
 DE-75031 Eppingen

Tel.: +49 7262-610 975
 Fax: +49 7262-610 976

email: vertrieb@reha-gmbh.de
 Internet: www.reha-gmbh.de