

Zylindrischer Kunststoffschacht mit Boden und Konus, für den Erdeinbau.
Nutzvolumen ca. 3500 l

Gesamthöhe min. 2220 mm - max. 2370 mm

Bestehend aus:

Zylinder mit Konus und Boden

Boden: Ø 1870 mm
Zylinder: Ø i 1800 mm; H 1500 mm
Material: Polyethylen
Materialstärke: Boden 10 mm; Zylinder 10 mm

Trennwand mit 1 Trennwandversteifung

Maß: 1800 mm; H 1500 mm
Material: Polyethylen
Materialstärke: 15 mm
Ausführung: 3 Durchgangsöffnungen (verschießbar)

STABIFLEX Schachtabdeckung 648-PO-200

Außenmaß: 648 mm
Ausführung: Begehr bis max. 200 kg
Gewicht: Ca. 3 kg
Material: Polyolefin-Kunststoffe
Farbe: Grau
Beschreibung: Rutschhemmende Oberfläche, MPA+TÜV tested: ISO 15398 / DIN 1989
Kindersicher durch 2-fach Verschraubung (M8)

STABIFLEX Rahmen 770-NE

Außenmaß: 770 mm
Material: Polyethylen
Ausführung: Mit 4 Wasserlöchern


Zulauf (Kundenspezifisch anpassbar)

Maß: DA 110
Material: Polyethylen
Höhe / HZ: 1400 mm


Ablauf (Kundenspezifisch anpassbar)

Maß: DA 110
Material: Polyethylen
Höhe / HZ: 1350 mm

Gesamtgewicht: ca. 200 kg

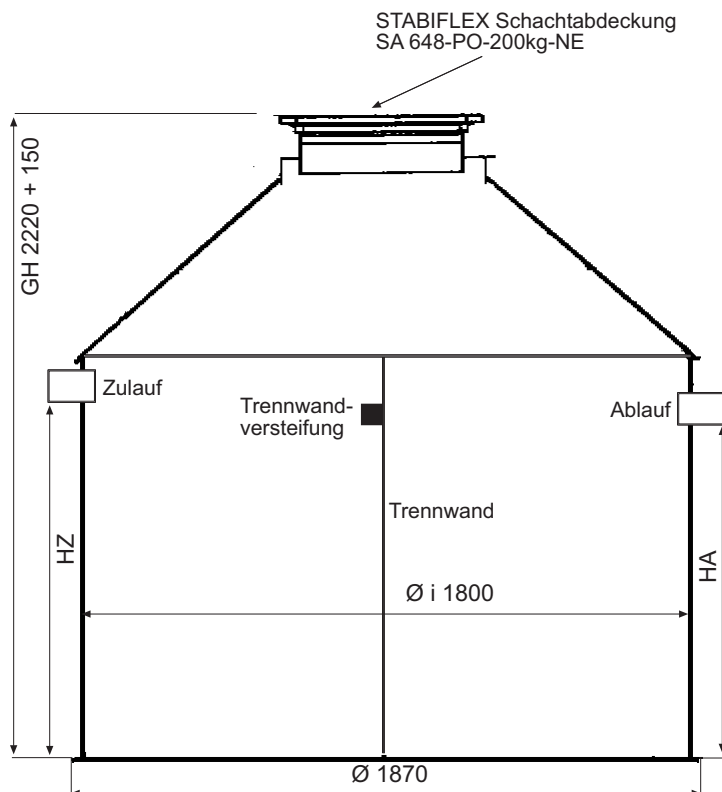


Schachtabdeckungen:




max. 200 kg

Rahmen:



Ausführung:

Standard



A n d e r e G r ö ß e n a u f A n f r a g e



Vertrieb / Verwaltung
Speyerer Straße 18
DE-75031 Eppingen

Tel.: +49 7262-610 1975
Fax: +49 7262-610 1976

email: vertrieb@reha-gmbh.de
Internet: www.reha-gmbh.de