


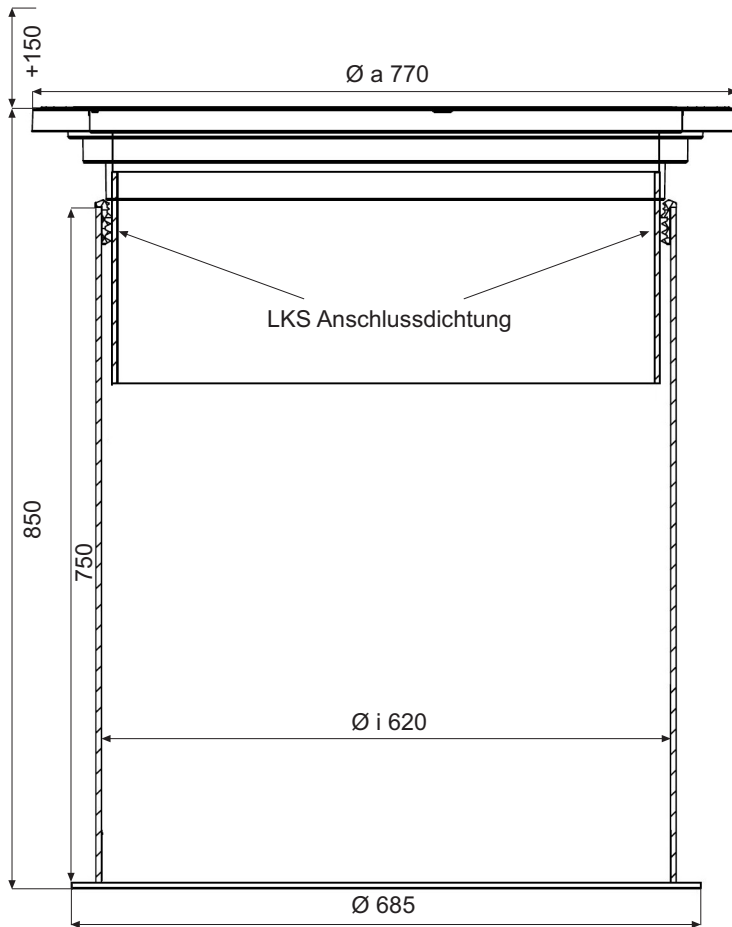

Zylindrischer Kunststoffschacht mit Boden, für den Erdeinbau.

Gesamthöhe min. 850 mm - max. 1000 mm

Bestehend aus:

Schacht mit Boden

Boden: Ø 685 mm
Zylinder: Ø i 620 mm
Material: Polyethylen
Materialstärke: Boden 8 mm; Zylinder 8 mm

Variante mit

STABIFLEX Schachtaufsatz 648-PO-200-NE

STABIFLEX Schachtabdeckung 648-PO-200

Außenmaß: 648 mm
Ausführung: Begehr bis max. 200 kg
Gewicht: Ca. 3 kg
Material: Polyolefin-Kunststoffe
Farbe: Grau
Beschreibung: Rutschhemmende Oberfläche, MPA+TÜV tested: ISO 15398 / DIN 1989, Kindersicher durch 2-fach Verschraubung (M8)

STABIFLEX Rahmen 770-NE

Material: Polyethylen
Außenmaß: 770 mm
Ausführung: Mit 4 Wasserlöchern

Variante mit

STABIFLEX Schachtaufsatz 648-PO-200-NE-TWD-VA

STABIFLEX Schachtabdeckung 648-PO-200-TWD-VA

Außenmaß: 648 mm
Ausführung: begehbar bis max. 200 kg
Gewicht: Ca. 3 kg
Material: Polyolefin-Kunststoffe
Farbe: Grau
Beschreibung: Rutschhemmende Oberfläche, MPA+TÜV tested: ISO 15398 / DIN 1989, Kindersicher und tagwasserdicht durch 4-fach Verschraubung (4x Buchsen, 4x Gewindestifte, 4x Rundmutter, M8) und Einlegedichtung.

STABIFLEX Rahmen 770-NE-TWD-VA

Material: Polyethylen
Außenmaß: 770 mm
Ausführung: Mit 4 Wasserlöchern


Verlängerung:

Material: Polyethylen
Materialstärke: 6 mm
Ausführung: Mit Rahmen verschweißt

Anschlussdichtung LKS 16x1980:

Material: Elastomer-Dichtung gem. EN 681-1


Schachtabdeckungen:



max. 200 kg


AB 648-PO-200
Material: PO-Kunststoff

Rahmen:




Ausführung:

Standard



2-fach verschraubt

Tagwasserdicht



4-fach verschraubt

Dichtung

A n d e r e G r ö ß e n a u f A n f r a g e



Vertrieb / Verwaltung
Speyerer Straße 18
DE-75031 Eppingen

Tel.: +49 7262-610 975
Fax: +49 7262-610 976

email: vertrieb@reha-gmbh.de
Internet: www.reha-gmbh.de